

Automatisch schuifdeursysteem

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Accessoires en opties

Type profiel:

- Slim Eco

Afwerking profiel:

- Geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag

- Gemoffeld in kleuren volgens RAL-kaart

Glastype:

- 22 mm geïsoleerd P4A

Mechanisch slot (2x)

TightSeal

Type deuropener:

- ASSA ABLOY SL500

- ASSA ABLOY SL510

Zijlichten



Extra beveiligingsfuncties ter bescherming tegen inbraak en vandalisme.
Gecertificeerd volgens EN 1627, weerstandsklasse RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect

Het systeem bestaat uit smalle aluminium profielen, een automaat, en optioneel met zijlichten. Beschikbaar voor bouwkundige montage of met een draagbalk in dubbel of enkel schuivende uitvoering. Alle modellen kunnen worden aangepast aan uw wensen. Ook is het systeem uitermate geschikt voor entrees met hoge beveiligingseisen.

Beveiligingsfuncties

Het deursysteem is getest en gecertificeerd overeenkomstig EN 1627 voor weerstandsklasse 2. Het systeem is voorzien van P4A-glas, een gelaagd veiligheidsglas dat voldoet aan de vereisten van EN 1627. De deuren zijn beveiligd met twee mechanische sloten die geplaatst zijn in een nieuw profiel in de voorrand, dat speciaal voor dit systeem ontwikkeld is. De sloten zijn SKG★★(SKG 2 sterren)-gecertificeerd. In de deurautomaat is een elektromechanisch slot geplaatst. Uitgebreide interlock ondersteuning via de achterrand, vloer en bovenzijde.




Veiligheidsfuncties

De veiligheid voor de gebruikers wordt verhoogd door middel van een geïntegreerd activerings- en aanwezigheidsdetectiesysteem, dat mensen en objecten in de deuropening detecteert en ervoor zorgt dat de deur pas kan worden gesloten wanneer dat veilig is.




Duurzaamheid

ASSA ABLOY automatische deursystemen kunnen de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen of te koelen verminderen. Zo bespaart u kosten en verlaagt u de CO₂-uitstoot. De ASSA ABLOY SL500 Protect is voorzien van extra strak afgestelde borstels (TightSeal). Het deursysteem kan ook worden uitgerust met extra sensoren om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen, zodat u nóg meer energie kunt besparen. Bovendien kunt u door regelmatig onderhoud zorgen voor optimale prestaties en een langere levensduur van de apparatuur, wat de milieubelasting nog verder vermindert.




ASSA ABLOY SL500

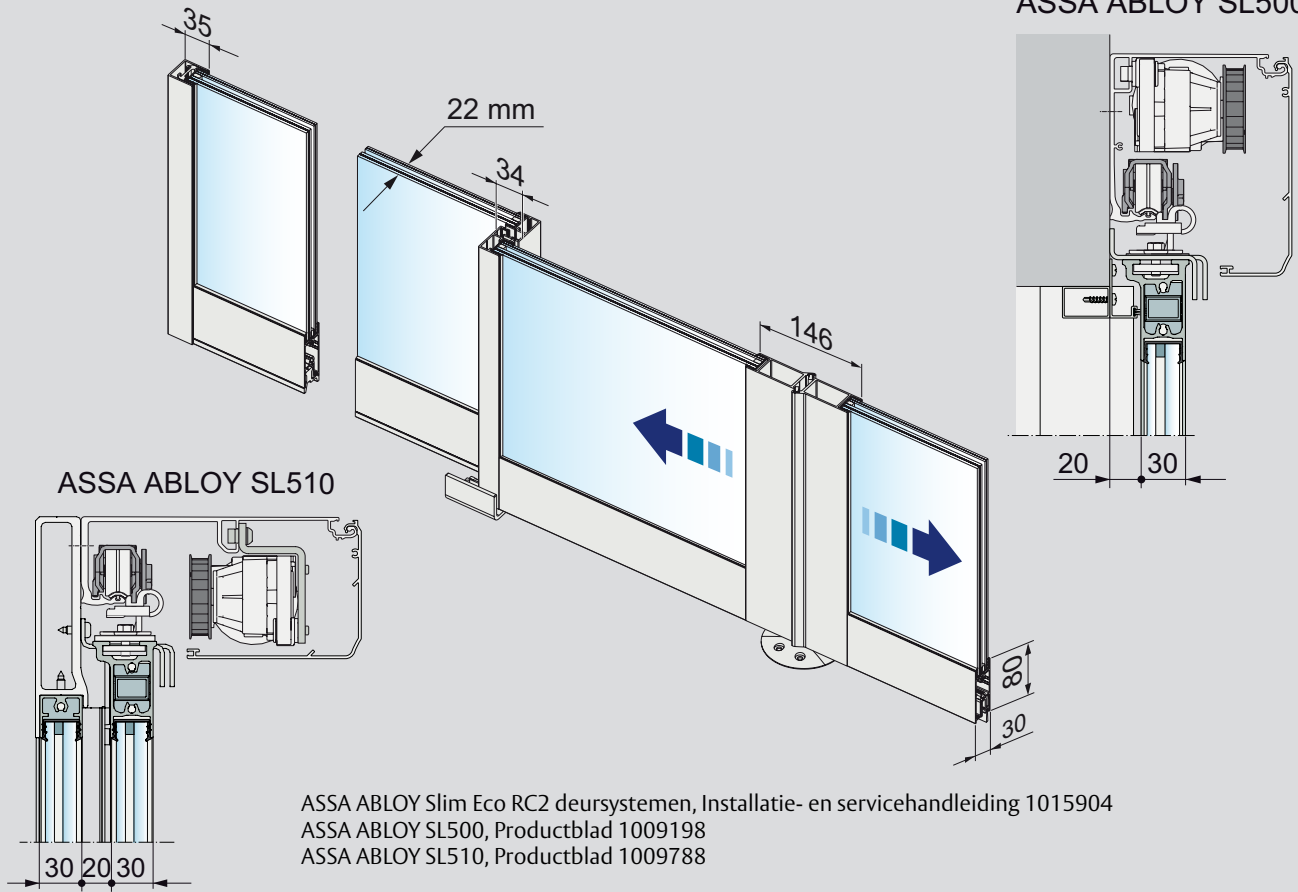

Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren



Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten



Zelfdragend gemonteerd, deuren en zijlichten

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger!