

Sectionale overheaddeur

ASSA ABLOY OH1042P

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



De volgende generatie sectionale overheaddeuren

Modern, robuust en flexibel: de nieuwe ASSA ABLOY OH1042P van ASSA ABLOY Entrance Systems is speciaal ontworpen om uw bedrijf in beweging te houden, voor alle taken onder alle omstandigheden. Met talloze vernieuwingen en een formidabele isolatie biedt deze oersterke, attractieve sectionale overheaddeur een enorm aantal opties en de laagst mogelijke bedrijfskosten. Deze deur van topkwaliteit is perfect geschikt voor magazijnen, logistieke centrales en elk soort bedrijfsomgeving.

Ieder afzonderlijk onderdeel van de ASSA ABLOY OH1042P sectionale overheaddeur wordt volgens de strengste normen vervaardigd. De combinatie van panelen met windversteving en een certificering volgens klasse 3 voor waterdichtheid, windbelasting en lucht-dichtheid bezorgt u een deur met een perfect uiterlijk en duurzame prestaties. Kleine innovaties maken zo een enorm verschil voor de gebouwen die ze beschermen.

Verkrijgbaar in negen standaard buitenkleuren of uw eigen huiskleur aan de binnen- en de buitenzijde. Verkrijgbaar met verschillende afmetingen, panelen, raam- configuraties, sloten, handgrepen en loopdeuren. De ASSA ABLOY OH1042P sectionale overheaddeur past perfect in elke bedrijfsomgeving.

Beglazing

Alternatieve beglazing variërend van volzichtpanelen tot individuele ramen in een rechthoekige of ovale vorm. De ramen zijn verkrijgbaar in acrylaat of gehard glas.

Optionele loopdeur

De loopdeur heeft een breedte van 900 mm en voldoet aan de huidige gebruikseisen. De laagdrempelige loopdeur is ontworpen met een robuust aluminium onderprofiel van slechts 30 mm. Het profiel zorgt voor een onbelemmerde doorgang en is geribbeld, wat het risico van uitglijden verlaagt.

Standaardkleuren


De stalen ASSA ABLOY OH1042P sectionale overheaddeur is af-fabriek verkrijgbaar in 9 standaard kleuren aan de buitenzijde. De binnenkleur is RAL 9002, grijswit. De aluminium ASSA ABLOY OH1042P is af-fabriek verkrijgbaar in 2 standaard kleuren met blank aluminium binnenzijde.

Technische gegevens

Standaardafmetingen tot (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneeldikte	42 mm
Ramen	optioneel
Loopdeur	optioneel
Toegang en automatisering	optioneel
Windbelasting, EN 12424 ²	klasse 3
Warmteweerstand, EN 12428 ³	
Stalen paneeldeur	1,0 W/(m ² K)
Aluminium paneeldeur	1,1 W/(m ² K)
Waterdichtheid, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luchtdichtheid, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andere afmetingen op aanvraag 2) Zonder loopdeur.
Hogere windbelastingsclassificatie op aanvraag 3) Deurafmetingen 5000 x 5000 mm 4) Zonder loopdeur

Ruimtelijke specificaties

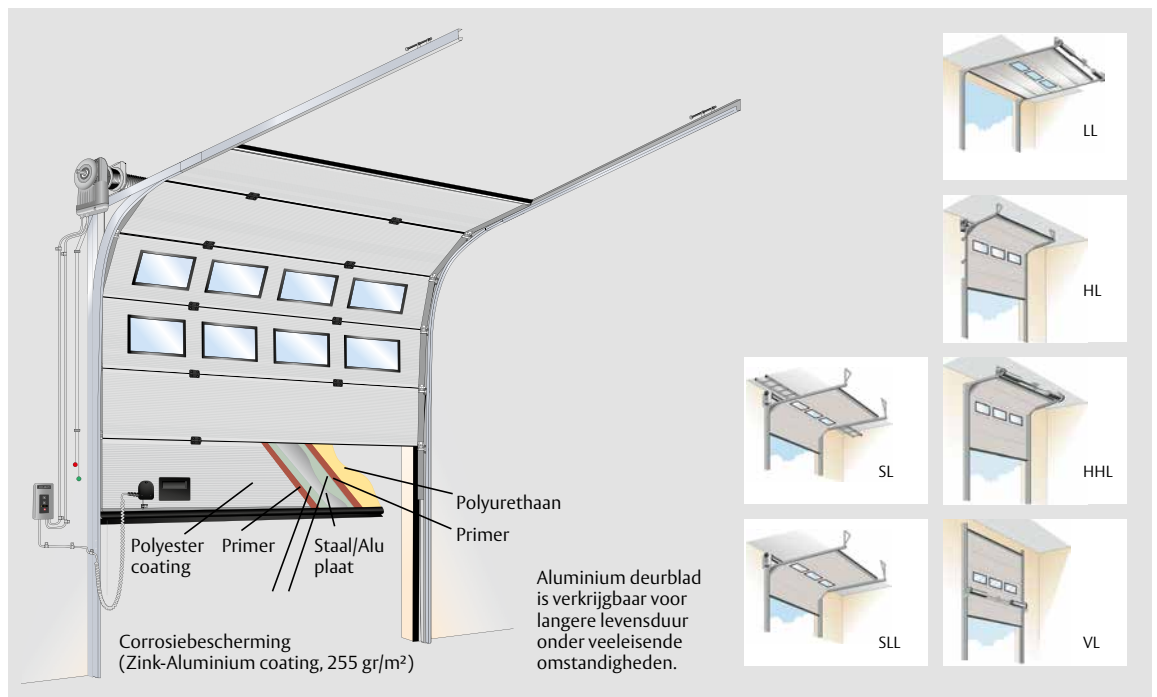

Paneelopties

Laagdrempelige loopdeur
De loopdeur met een 900 mm brede, lage drempel is voorzien van een robuust, breed aluminium bodemprofiel van slechts 30 mm.

Een normale loopdeur heeft een drempel van 180 mm
Deze loopdeur is uitgerust met het standaard ondergedeelte en onderafdichting. Een extra versterking zorgt dat de deur robuust is en grote windbelasting kan weerstaan.

Volzichtpanelen met ramen
Verschillende soorten ramen met enkelvoudig of dubbel acrylaat (melkglas of gekleurd) of gehard glas verkrijgbaar.

Ramen
Diverse raamsorten van verschillende materialen en met inbraakwerende constructies optioneel verkrijgbaar.

Opties toegang en automatisering

Handkettingtakel
Er zijn twee verschillende soorten handkettingtakels verkrijgbaar, afhankelijk van het deurgewicht.

Alle handmatig bediende ASSA ABLOY-deuren kunnen worden uitgebreid met elektrische aandrijvingen en automatisering.

Compleet slot inclusief handgreep en cilinder voor beide zijden of alleen aan de binnenzijde. Iedere deur die met een optioneel elektrisch slot is uitgerust, kan op afstand worden vergrendeld met behulp van een schakelaar of via een pc. De stand van het slot kan worden gecontroleerd.

Standaard beschikbare buitenkleuren

Staal	Geel RAL 1021	Groen RAL 6005	Grijswit RAL 9002	Wit aluminium RAL 9006	Wit RAL 9010
	Rood RAL 3002	Antracietgrijs RAL 7016	Gitzwart RAL 9005	Aluminiumgrijs RAL 9007	Op aanvraag / Andere kleuren
	Blauw RAL 5010	Chocolade bruin RAL 8017			
Aluminium	Blauw RAL 5010	Wit RAL 9010	Wit aluminium RAL 9006	Op aanvraag	Andere kleuren