

Snelroldeur

ASSA ABLOY HS9030GAT

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Compacte luchtdichte snelroldeur voor hygiënische toepassingen

De ASSA ABLOY HS9030GAT is luchtdicht met geïntegreerde motor en geschikt voor in pandige toepassingen, zoals voor cleanrooms. De belangrijkste kenmerken van de ASSA ABLOY HS9030GAT zijn:

- Middelgroot, max. 4000 x 4000 mm
- Luchtdichte toepassingen/toepassingen in cleanrooms
- Luchtdichtheid, klasse 4
- Ruimtebesparend ontwerp
- Binnengebruik
- Roestvrij staal 304, optie gegalvaniseerd stalen constructie
- Zwaartekrachaandrijvingssysteem
- Openingsnelheid tot 2,7 m/s

Met zijn moderne ontwerp en geïntegreerde motor is de ASSA ABLOY HS9030GAT het meest ruimtebesparende model op de markt. De deur biedt perfecte afdichting dankzij het unieke design. De motor die wordt aangedreven door een frequentieomvormer zorgt voor een betrouwbare en soepele werking. Deze technologie zorgt voor een zachte start en stop.

De veelzijdige besturingseenheid zorgt voor een nauwkeurige instelling van de deur. Daarnaast is de robuuste stalen besturingseenheid IP54 geclassificeerd. Het overzichtelijke display is eenvoudig te bedienen en biedt veel informatie, zoals de gemakkelijk af te lezen cyclustellers.

Crashfunctie en zelfherstellend

ASSA ABLOY snelroldeuren zijn uitgerust met een crashfunctie en een zelfherstellend systeem. Het deurblad keert na een botsing automatisch terug in de geleiders en verminderen zo uitvaltijd en onderhoud.

Volledig veilig

- Functies die onze deuren volledig veilig maken:
- Het zachte onderprofiel heeft geen harde onderdelen en vormt zich rond obstakels om verwondingen of schade te voorkomen.
- Als de deur wordt geraakt, absorbeert het deurblad de impact en laat zich zonder schade te veroorzaken of zelf beschadigd te raken los uit de zijgeleiders.

Ramen en zichtstroken

Om meer daglicht binnen te laten en de zichtbaarheid te verbeteren kan de snelroldeur worden voorzien van ramen of zichtstroken. Ramen hebben vaste afmetingen in een bepaald rooster, terwijl een zichtstrook gebruik maakt van de volledige breedte van het deurblad.

Technische gegevens

Min. afmeting (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Bedieningssnelheid	openen: tot 2,7 m/s sluiten: 0,5 m/s
Windbestendigheid, EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maximale windbelasting tijdens sluiten 50 N/m ²
Waterdichtheid, EN 12425	klasse 3 (>50 N/m ²)
Luchtdichtheid, EN 12426	klasse 3, overdruk klasse 3, onderdruk
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K)
Verwachte levensduur	1.000.000 cycli
Air Cleanliness, ISO 14644-1	klasse 6




Fraunhofer

**TESTED
DEVICE**


ASSA ABLOY
HS9030GAT
Report No. EN 1712-982

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag


Ruimtelijke specificaties

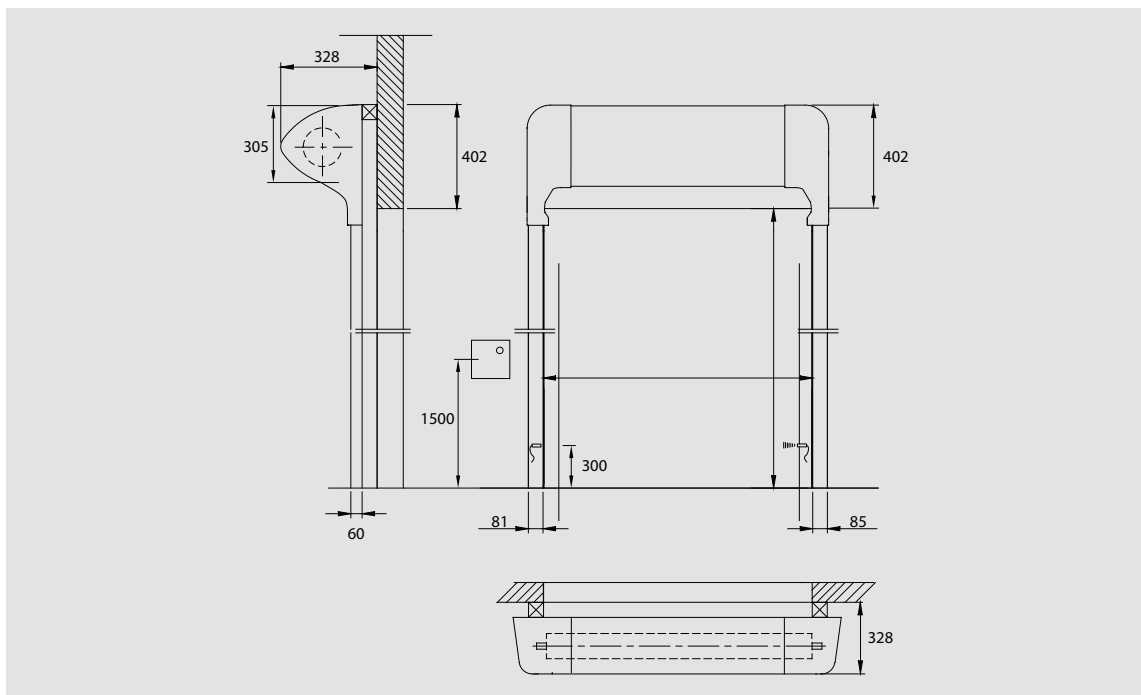

Ramen en zichtstroken

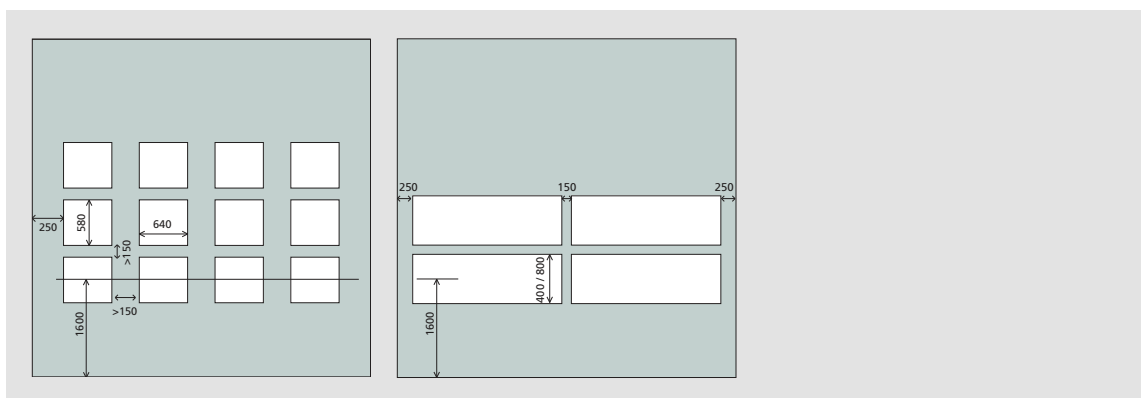

Opties toegang en automatisering

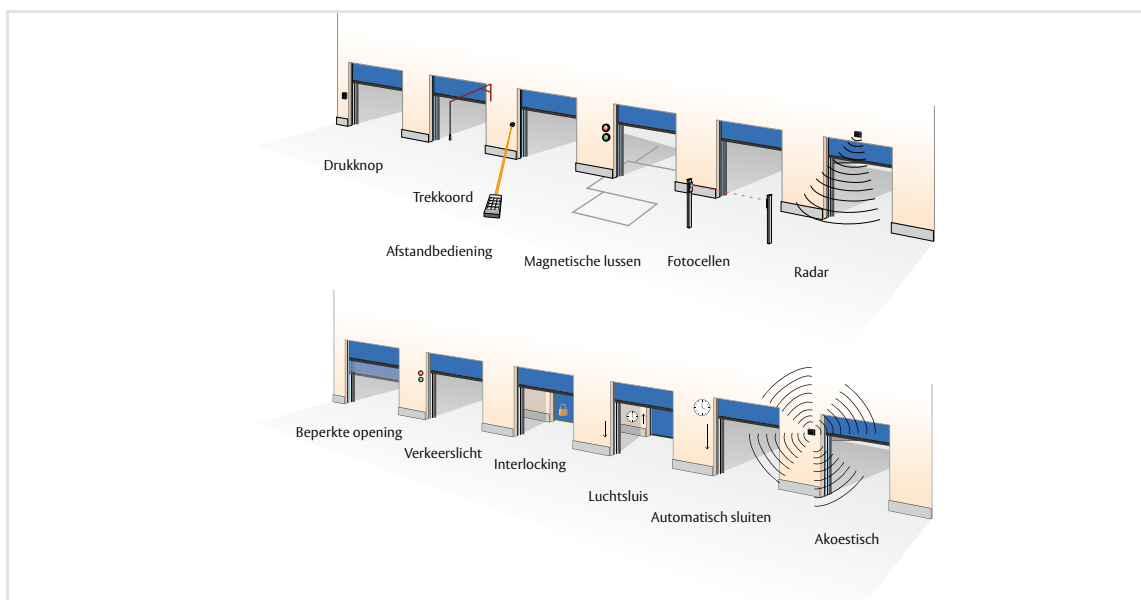

Standaard beschikbare kleuren

