

Middelgrote, stille snelroldeur voor binnentoepassingen

De ASSA ABLOY HS9110P is een stillere versie van de ASSA ABLOY HS9010P. Het geavanceerde aandrijfsysteem biedt verhoogde duurzaamheid en comfort. De belangrijkste kenmerken van de ASSA ABLOY HS9110P zijn:

- Middelgroot, max. 5500 x 5500 mm
- Zware bedrijfsprocessen
- Binnengebruik
- Gegalvaniseerd stalen constructie
- Uniek deuraandrijvingsysteem
- Openingsnelheid tot 2,4 m/s

De snelle open- en sluitsnelheid verbetert uw verkeersstroom, biedt gemak voor uw medewerkers en bespaart u energie. Door het unieke dubbele aandrijfsysteem zijn geen verzwaarde bodembalken of spanningssystemen meer nodig, doordat het deurblad actief aangedreven wordt. De motor die wordt aangedreven door een frequentieomvormer zorgt voor een betrouwbare en soepele werking. Deze technologie zorgt voor een zachte start en stop.

De veelzijdige besturingseenheid zorgt voor een nauwkeurige instelling van de deur. Daarnaast is de robuuste stalen besturingseenheid IP54 geclassificeerd. Het overzichtelijke display is eenvoudig te bedienen en biedt veel informatie, zoals de gemakkelijk af te lezen cyclustellers.

Crashfunctie en zelfherstellend

ASSA ABLOY snelroldeuren zijn uitgerust met een crashfunctie en een zelfherstellend systeem. Het deurblad keert na een botsing automatisch terug in de geleiders en verminderen zo uitvaltijd en onderhoud.

Volledig veilig

Funcies die onze deuren volledig veilig maken:

- Het zachte onderprofiel heeft geen harde onderdelen en vormt zich rond obstakels om verwondingen of schade te voorkomen.
- Als de deur wordt geraakt, absorbeert het deurblad de impact en laat zich zonder schade te veroorzaken of zelf beschadigd te raken los uit de zijgeleiders.

Ramen en zichtstroken

Om meer daglicht binnen te laten en de zichtbaarheid te verbeteren kan de snelroldeur worden voorzien van ramen of zichtstroken. Ramen hebben vaste afmetingen in een bepaald rooster, terwijl een zichtstrook gebruik maakt van de volledige breedte van het deurblad.

Geïsoleerd


Een geïsoleerde deur met een verbeterde isolatie van 2,41 W/(m²K) is als optie.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	5500 x 5500 mm
Bedieningssnelheid	openen: tot 2,4 m/s ² sluiten: 1,2 m/s
Windbestendigheid, EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²)
Waterdichtheid, EN 12425	klasse 2 (50 N/m ²)
Luchtdichtheid, EN 12426	klasse 1 (24 m ³ /m ² /h bij 50 Pa)
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K)
Verwachte levensduur	1.000.000 cycli

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op verzoek 2) Afhankelijk van deurformaat


Ruimtelijke specificaties

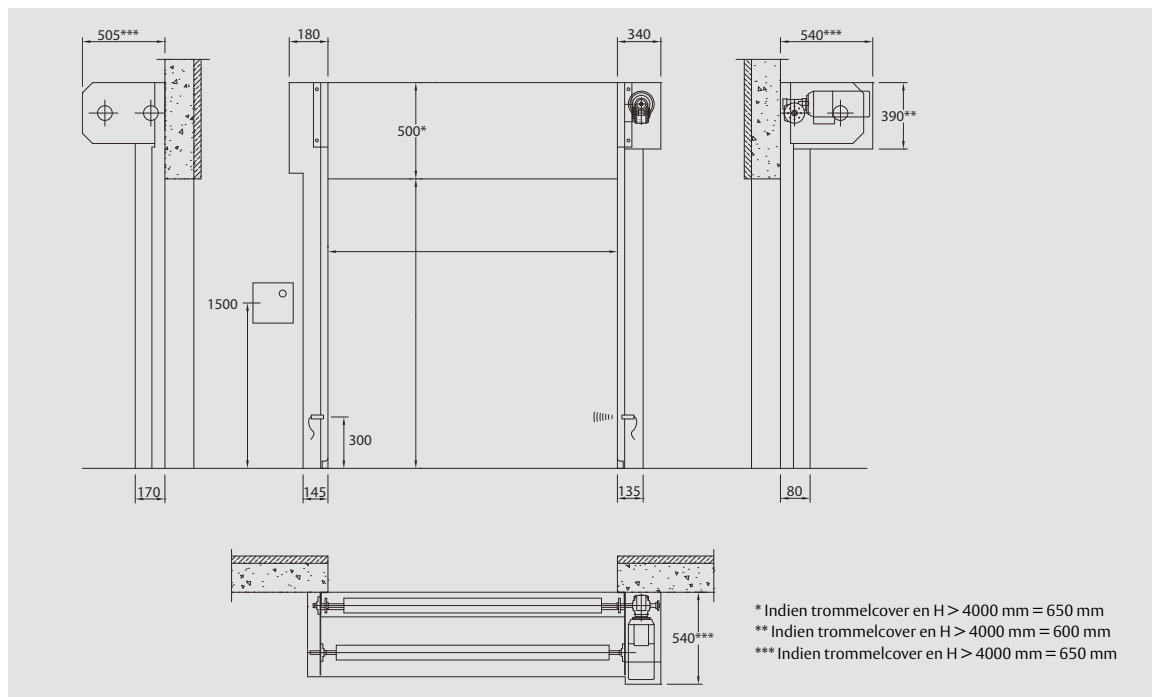



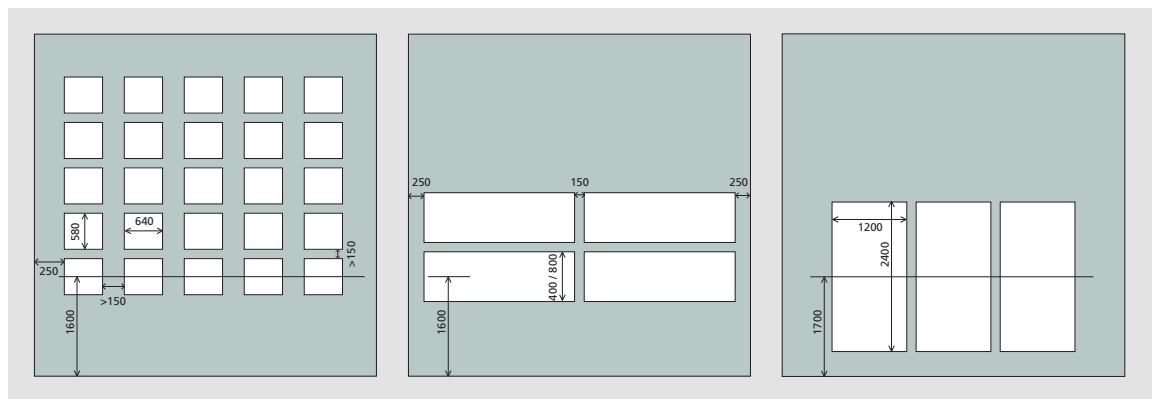




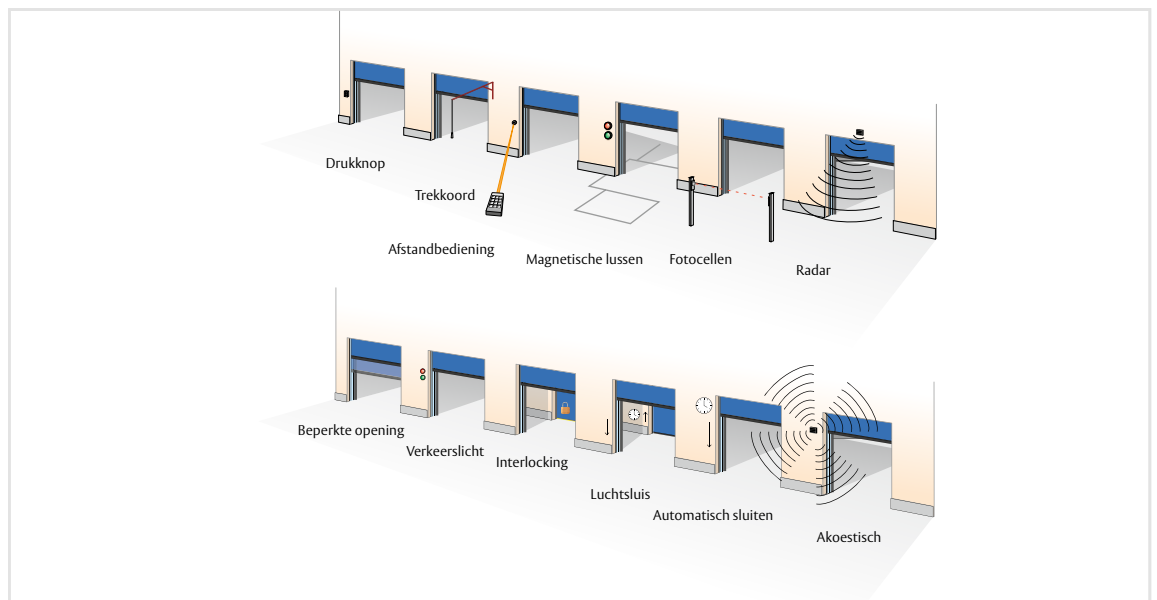

Ramen en zichtstroken



Opties toegang en automatisering



Standaard beschikbare kleuren

 Geel RAL 1003	 Rood RAL 3000	 Groen RAL 6005	 Gitzwart RAL 9005	 Op aanvraag Andere kleuren
 Oranje RAL 2004	 Blauw RAL 5002	 Lichtgrijs RAL 7035	 Wit RAL 9010	